

Aero HG




Couleur inclus
dans le prix



Aero HG 455 $\updownarrow$ $\times$ 1800 $\leftrightarrow$ YL
couleur : RAL 3028

Vanne intégrée thermostatique, vanne angulaire, gauche, chrome
Tête thermostatique SLIM, chrome
Rosette de masquage intégrée, chrome

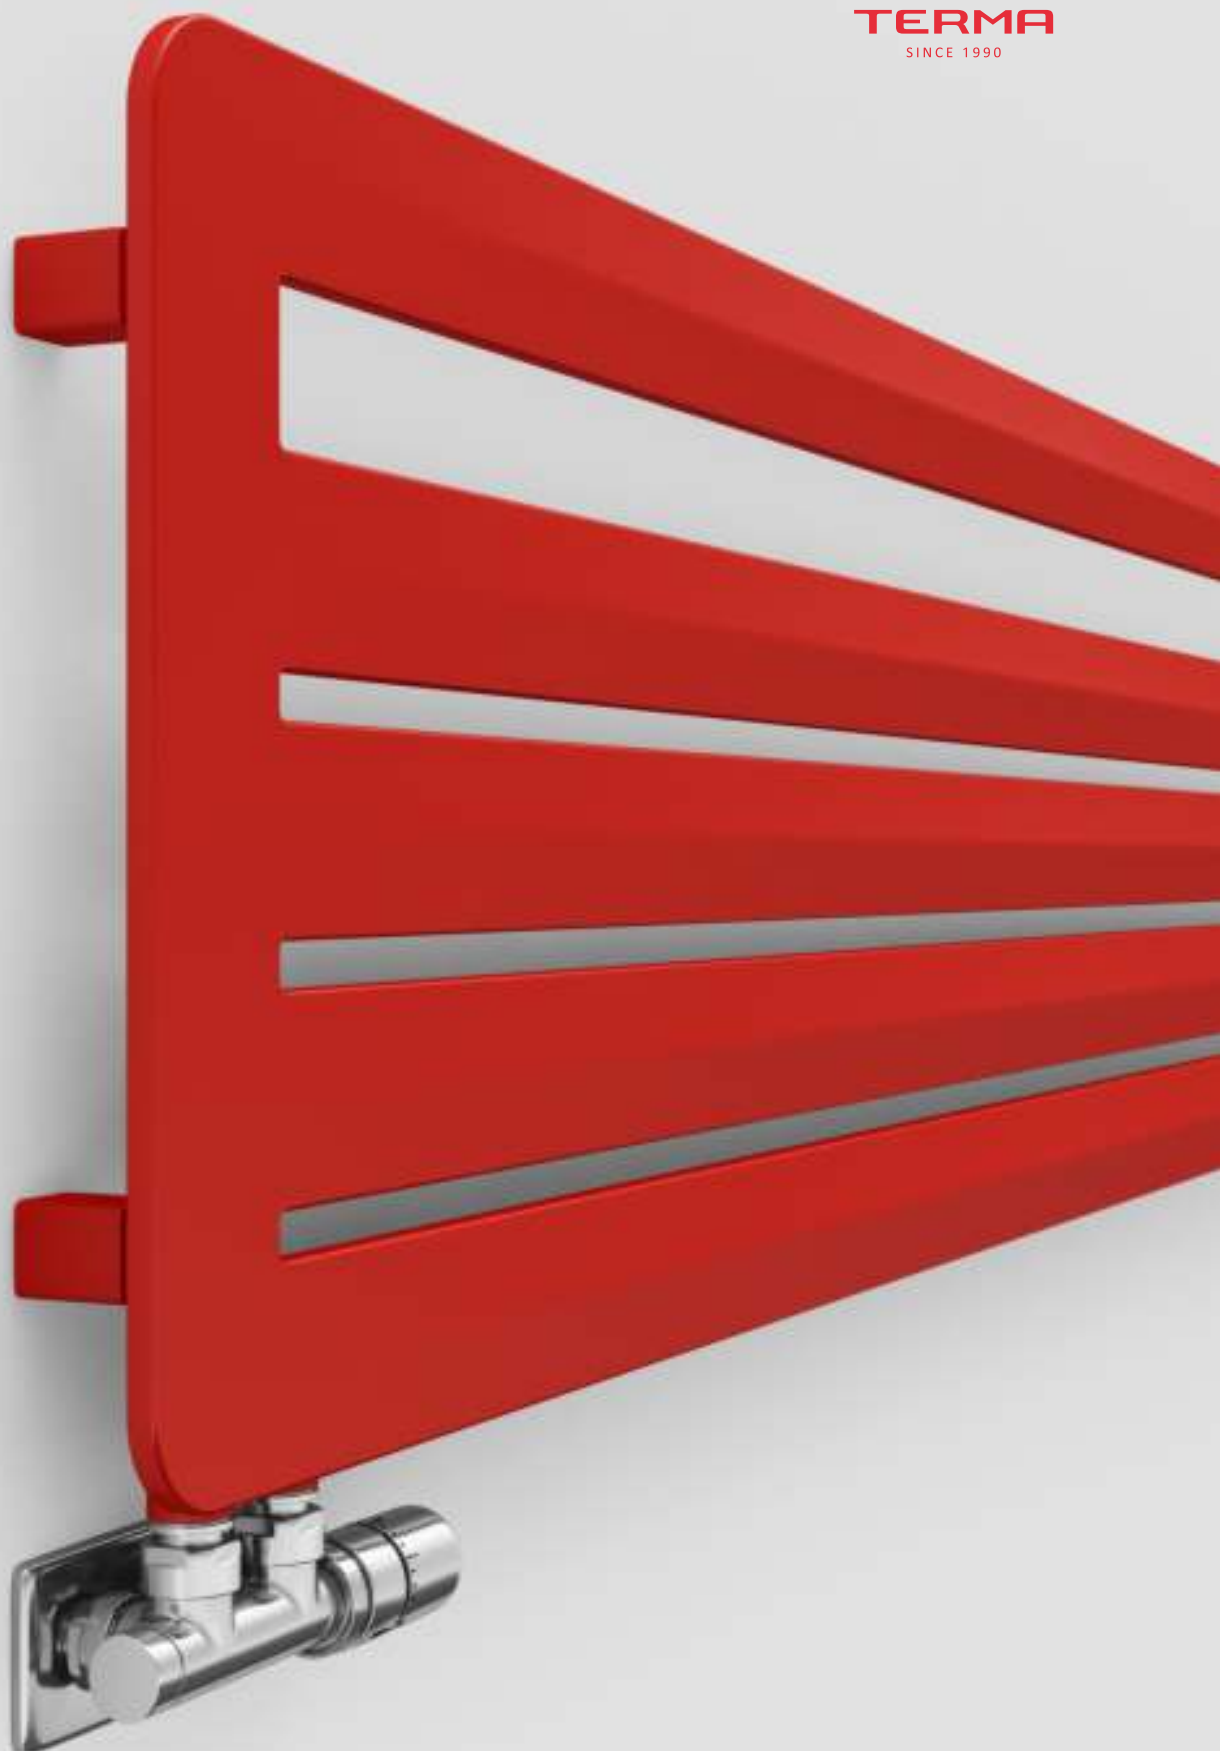



Couleur inclus
dans le prix

Design : Jacek Ryń


Raccordements :




Autres types de raccordement possibles:




Dimensions disponibles :




370 x 900
↕ ↔




370 x 1200




370 x 1500




370 x 1800



455 x 1200
↕ ↔



455 x 1500



455 x 1800

Données techniques :


Pression du travail : 700 kPa Température maximale de travail : 95°C

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	C1 [mm]	C2 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	H [dm³]	G [kg]	Code produit Code de configuration p. 5
370	900	50	830	290	160	830	215	77,5	3,25	8,97	WGARG037090
370	1200	50	1130	388	214	1130	215	77,5	4,57	11,88	WGARG037120
370	1500	50	1430	485	267	1430	215	77,5	5,90	14,79	WGARG037150
370	1800	50	1730	582	320	1730	215	77,5	7,22	17,70	WGARG037180
455	1200	50	1130	480	265	1130	300	77,5	5,72	14,87	WGARG045120
455	1500	50	1430	600	330	1430	300	77,5	7,37	18,51	WGARG045150
455	1800	50	1730	720	396	1730	300	77,5	9,03	22,15	WGARG045180




Dessin technique :



YP

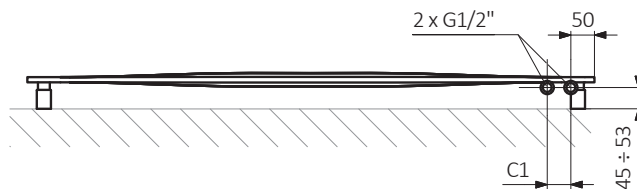

YL

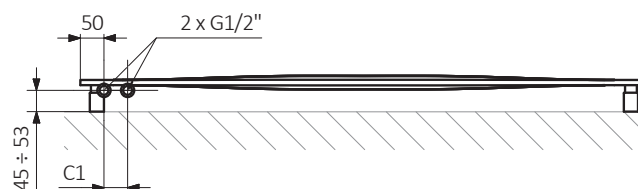


SX

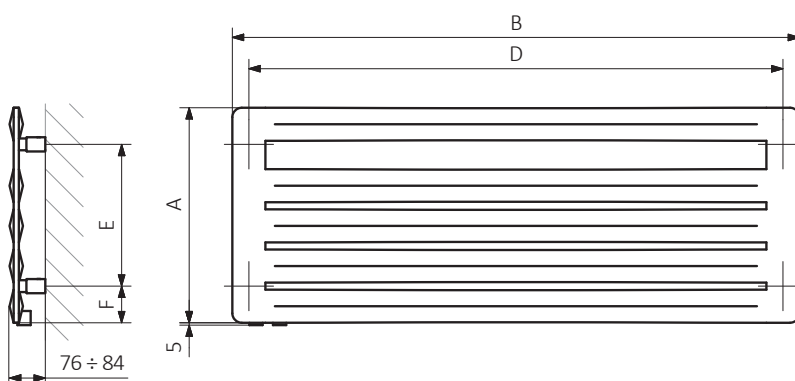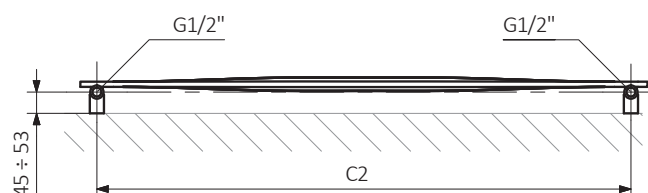

A – hauteur B – largeur C1-C5 – écartement des raccords D – écartement des consoles en horizontal
E – écartement des consoles en vertical F – distance de l'axe de la console inférieure au bord inférieur du collecteur

Tube :





Les fiches techniques des produits contiennent des codes produit qui indiquent des informations de base sur les produits concernés et un code de configuration partiel, contenant la spécification plus précise du produit. Afin de passer une commande correctement, il est nécessaire d'accompagner le code du produit d'un code de configuration complet, qui doit suivre le code du produit. Nous présentons ci-dessous la structure du code produit et de la configuration.

Construction du code du radiateur à eau chaude :

WGARG037090

K916SX

CODE PRODUIT
(indiqué dans la grille à côté du produit)

CODE DE CONFIGURATION
(à remplir)

Exemple du code complet

K916SX

Code d'emballage
K - karton

Code de
couleur

Code de raccordement

Couche en poudre de époxy

E – Code de la couche en poudre de époxy est rempli dans le code atypique.

WGARG037090 K916SX E — Code atypique



Couleur inclus
dans le prix

Légende



Radiateur disponible en version hydraulique.



Radiateur disponible en version mixte. Possibilité d'installation du kit résistances.



Radiateur disponible en version électrique avec le kit résistances. Version électrique est remplie par le fabricant du fluide caloporteur et équipée du kit résistances électrique. Radiateur testé en usine.



Type de raccordement dédié au modèle choisi. L'icône indique le positionnement du raccordement hydraulique départ et retour ainsi que le positionnement de la cartouche thermostatique et du kit résistances à positionner.



Puissance suggérée du kit résistance pour la version électrique ou mixte.



Poids.



Volume.



Radiateur disponible en finition chromée.



Couleur
inclus
dans le prix

Pas de paiement supplémentaire pour une couleur.